

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK DUMPER



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante para transmisiones automática (**A.T.F. Automatic Transmission Fluid**).
Aceite especial para Convertidores de Par en todo tipo de Maquinaria pesada. Servicio severo de trabajo.

PROPIEDADES

- Posee propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- Posee alta estabilidad térmica y alta bombeabilidad en frío.
- Tiene buena detergencia para mantener las piezas libres de barniz y de lodo.
- Minimiza la espuma y el desgaste.
- Tiene un correcto coeficiente de fricción para responder a materiales específicos.
- Grado de viscosidad: SAE 30

ESPECIFICACIONES

DEXRON II D	RENK
ALLISON C-4	CAT TO-2
MB 236.7/ MB 236.6	ZF -TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx	MAN 339 TYPE Z-1, V-1


ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto	-	Líquido rojo transparente
Viscosidad a 100°C	cSt	9,5
Índice de viscosidad	-	132
Punto de inflamación	°C	214
Punto de congelación	°C	<-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.

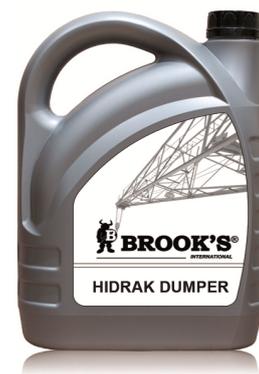

PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1000 L

Edición 8 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001